

DOMO 7VX


Technical data

Nome Compagnia
Contatto
Telefono
E-Mail

Prestazioni secondo ISO 9906:2012 - Grado 3B

Dati prestazioni riferiti a:

Acqua, pulita [100%]; 4°C; 1000kg/m³; 1,57mm²/s

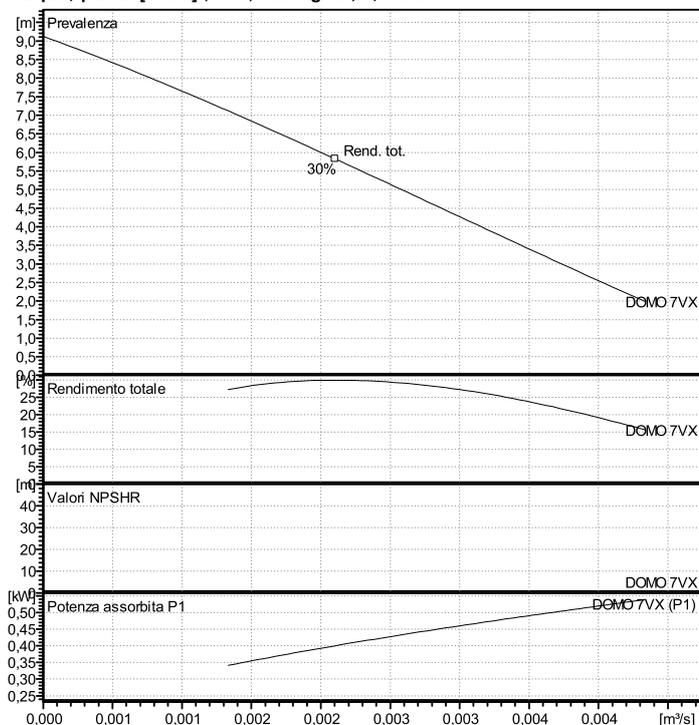

Dati d'esercizio richiesti

Portata	0 m³/s
Prevalenza	0 m

Dati idraulici (punto di lavoro)

Portata	
Prevalenza	
Max. potenza all'albero	0,387 kW

Dati pompa

Make	Lowara
Tipo	DOMO 7VX Pompa sommergibile
N° giri	2900
Prevalenza H (Q=0)	9,12 m
Lato aspirazione	
Lato mandata	
Tipo di installazione	Pompa sommergibile
Peso	10,2 kg

Materials / seals

Corpo pompa	Acciaio inox
Girante	PA 66 + 30 % GF
Aspirazione	Acciaio inox
Anello di fissaggio	Acciaio inox

Tenuta meccanica

Parte rotante	Q1-Carburo di silicio
Parte fissa	Q1-Carburo di silicio
Elastomeri	P-NBR
Molle	G-AISI 316
Altri componenti	G-AISI 316

Dati motore

Potenza nominale P2	0,55 kW	Nom. Speed	2880 rpm
Frequenza	50	Alimentazione	1~
Rated voltage	230 V	Corrente nominale	3,91 A
Protection class	IP X8	Classe d'isolamento	F
Tolleranza di tensione ammessa +/- 10%			

Ingombri

Ingombri	mm		
C	193		
DNM	Rp1 1/2		
H	391		
H1	88		
H2	375		
L	420		
L1	275		
L2	145		

Note:

